

Código – 005860

Un – pç

## CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.º 18, DIÂMETRO 0,50 M

### Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Aceitação e Rejeição

### 1. OBJETIVO

Esta especificação resguarda as características mínimas exigíveis para aquisição de chapa de aço galvanizado n.º 18 (1,25 mm), com 0,50 m de diâmetro.

### 2. DEFINIÇÕES


Para os efeitos desta especificação, aplicam-se as seguintes definições:

Chapa com 0,50 m de diâmetro, galvanização com cristais minimizados através do processo eletrolítico, com uma espessura mínima de zincagem de 15 micrômetros.

A chapa deverá vir com fundo pintado na cor preta, pelo processo eletrostático/epóxi, em um dos lados e no outro lado deverá vir pintada na cor branco ref:2500 da Killing, pelo mesmo processo.

A chapa deverá conter 2 furos (em linha) com 9 mm de diâmetro, com distância de 85 mm das bordas e 330 mm de distância entre si.

Obs: As chapas deverão ser embaladas de forma a evitar qualquer tipo de dano durante seu transporte e manuseio, bem como enquanto estiverem estocadas.

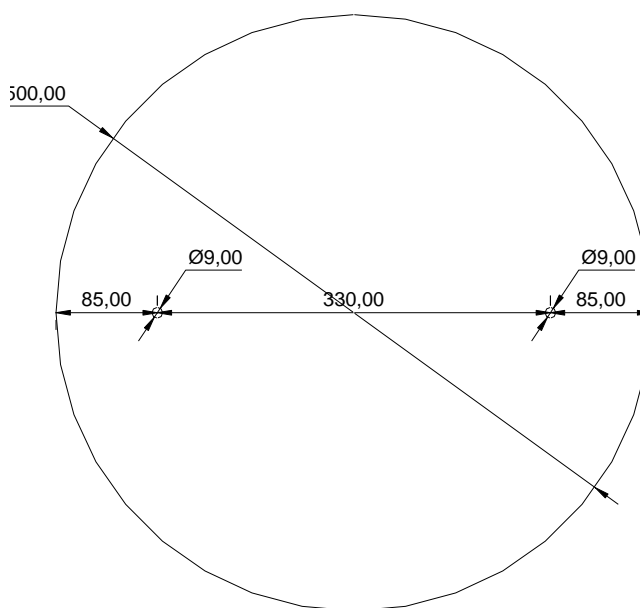

VISTA FRONTAL

### 3. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

3.1 Para fins de controle de qualidade, todos os materiais devem acompanhar “Certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa do Produto”, que satisfaça às exigências desta especificação técnica, emitido por laboratório credenciado pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do fornecimento.

3.2 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A) poderão ser dispensados os ensaios para o recebimento do material.

3.3 A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas do fornecedor.

3.4 Cabe à EPTC, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, independente de ensaios específicos.