

Código: 04464

Un – pç

POSTE SIMPLES DE 6M (PARA SEMÁFORO).

Sumário

- 1 Objetivo
- 2 Definições
- 3 Inspeção
- 4 Aceitação e Rejeição
- 5 Garantia

1. OBJETIVO

Esta especificação resguarda as características mínimas exigíveis para aquisição de poste simples, com 6 metros de comprimento, para instalação de semáforo.

2. DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta especificação, aplicam-se as seguintes definições:

O poste simples de 6 m é confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de 1(um) sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 6 (seis) porcas soldadas $\frac{1}{2}$ " e parafusos galvanizados de cabeça sextavada $\frac{1}{2}$ " x 1". O poste contém também 4(quatro) aletas soldadas a 400 mm a partir da extremidade inferior com dimensões de $\frac{1}{4}$ " x 70 x 300 mm. Após a galvanização deverá ser pasado "macho" nas 6 (seis) porcas soldadas.

O poste possui 1(um) furo de 2", correspondendo à distância de 1.400 mm da extremidade inferior e 1(um) furo de 1 $\frac{1}{2}$ " correspondendo à distância de 4.900 mm de extremidade inferior. O poste possui ainda 1(um) furo de 2", defasado em 90°(sentido horário) dos furos anteriores, à distância de 3.700 mm da extremidade inferior e 1(um) furo de 1 $\frac{1}{2}$ ", defasado em 90°(sentido anti-horário) dos furos anteriores, à distância de 2.500 mm da extremidade inferior.

3. INSPEÇÃO

3.1 Todo material será inspecionado na hora do recebimento. Não estando em conformidade com a especificação será devolvido parcial ou totalmente, a critério da EPTC.

4. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

4.1 Para fins de controle de qualidade, todos os materiais devem acompanhar "Certificado de Análise Qualitativa e Quantitativa do Produto", que satisfaça às exigências desta especificação técnica, emitido por laboratório credenciado pela ABIPTI (Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica), com prazo de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do fornecimento.

4.2 A exclusivo critério da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A) poderão ser dispensados os ensaios para o recebimento do material.


4.3 A EPTC poderá coletar amostra do lote, no instante do recebimento do material, para análise, a expensas do fornecedor.


4.4 Cabe à EPTC, aceitar total ou parcialmente o lote, considerando os resultados de inspeção visual, independente de ensaios específicos.

5. GARANTIA

5.1 O fornecedor deverá apresentar certificado de galvanização e garantia de no mínimo 48 meses. Caso venha ocorrer defeito de fabricação ou ferrugem, o material deverá ser substituído pelo fornecedor sem ônus para a EPTC.

5.2 Deverá ser apresentado selo de identificação do fabricante no corpo do poste.

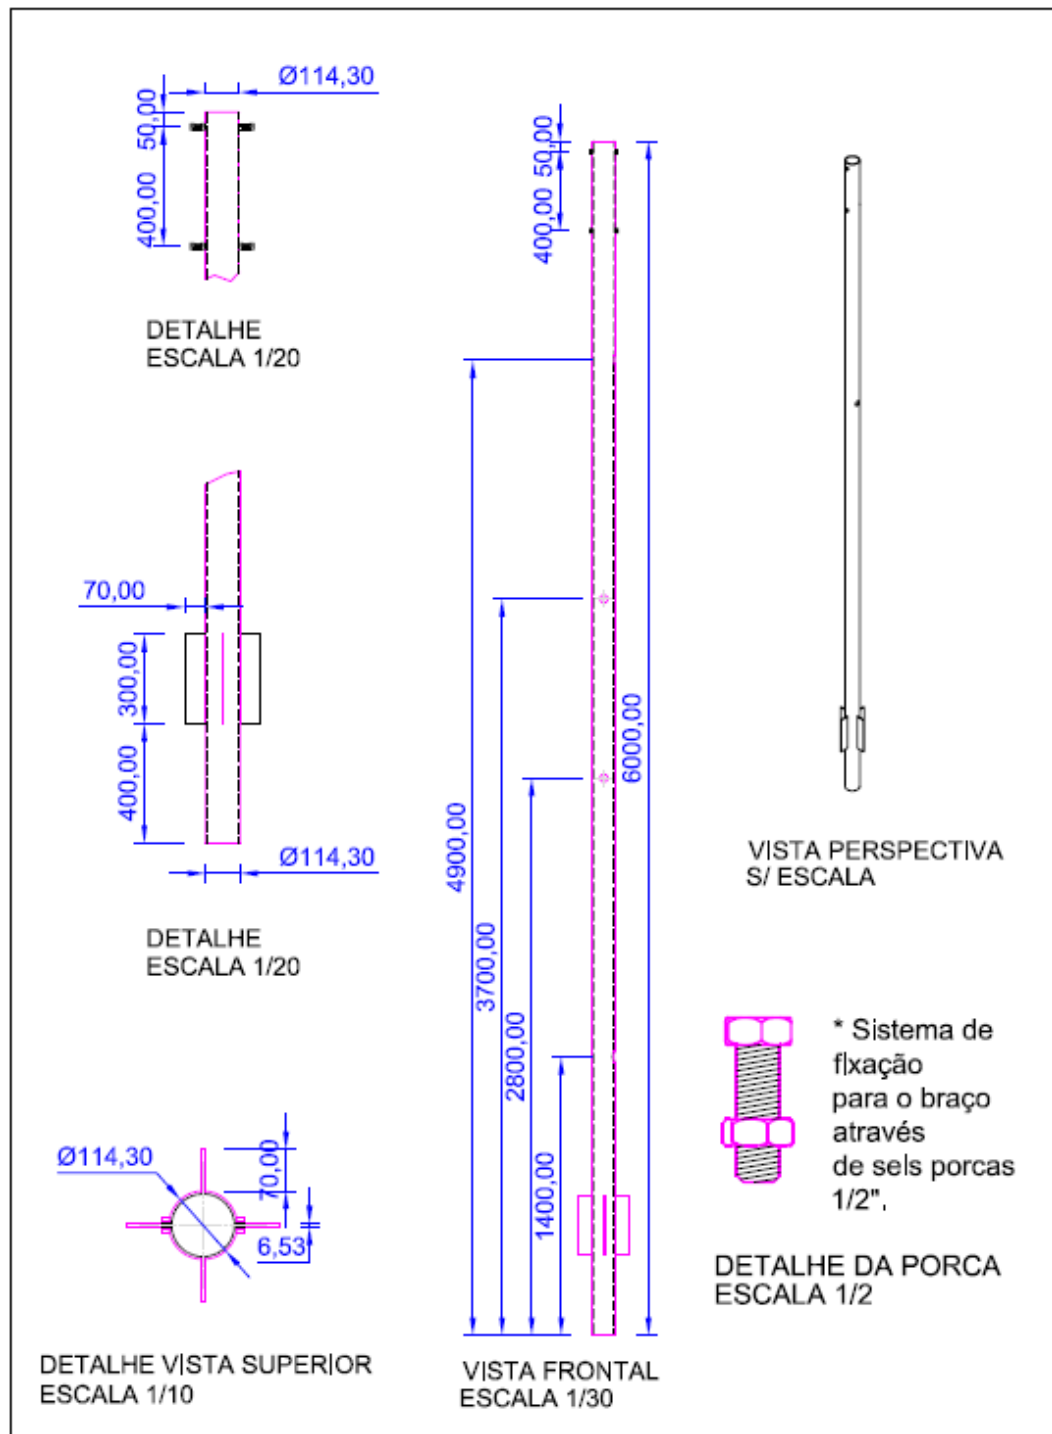

	EPTC- Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A.		
	Nome do Produto: POSTE SIMPLES DE 6M PARA SEMÁFORO		
	Código / Unidade: 004464 / PÇ	Escala: INDICADA	Data: 30/06/03
	Nome do Arquivo: 004464.dwg	Desenhado por: CADS	Unidade: mm